


Ego 220 vetro walk-over




Begehbare Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs- LED-Lichtquellen. Einbautiefen: Ego WO: 110mm - 120mm. Ego Flat WO: 60mm. Runde und eckige Versionen in fünf Größen. Besteht aus Leuchteneinheit, Rahmen, Sicherheitsglas mit schwarzem Siebdruckglas, Eingießgehäuse. Gehäuse in EN AB44100 Aluminium, Dichtungen aus Silikon. Drei Farbvarianten: Rahmen aus Aluminium (nur in der Größe 50 mm und 90 mm), Edelstahl oder aus schwarzem siebgedrucktem Sicherheitsglas, Dicke 8mm, Einbau im Boden. Separat erhältliches Einbaugehäuse aus verstärktem Kunststoff. Ego Flat WO- Einspeisung Kabel Typ H05RN-F, mit 300cm Länge für EGO 55 & 90, 20cm für EGO 150, 30cm für EGO 220. Stromanschluss an das Stromnetz mittels Remote Vorschaltgerät und mitgeliefertem IP68 Leitungsverbinder. Die Befestigung an das Eingießgehäuse wird mittels Anti-Vandalismus-Schrauben TORX, AISI 316 gewährleistet. Glasoberflächentemperatur unter 40°C. Feste oder verstellbare Optik. PMMA Linsen in 3 verschiedenen Ausstrahlungswinkeln. Einfarbige weiße LEDs in 2 Farbtemperaturen: Warm = 3000K Neutral = 4000K Schrauben in AISI 316 Edelstahl. Lackierter Aluminium-Druckguss mit 3-Stufen-Behandlung für den Außenbereich: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyester-Lackierung. Technische Eigenschaften gemäß EN60598-1 und Teil 2-13. Schutzart IP65-IP67. Schutzklasse: Ego WO: klasse I. Ego Flat WO: klasse III. Die Installation muss von Fachpersonal ausgeführt werden. Die Montageanleitungen sind unbedingt zu beachten.

Matt Schwarz

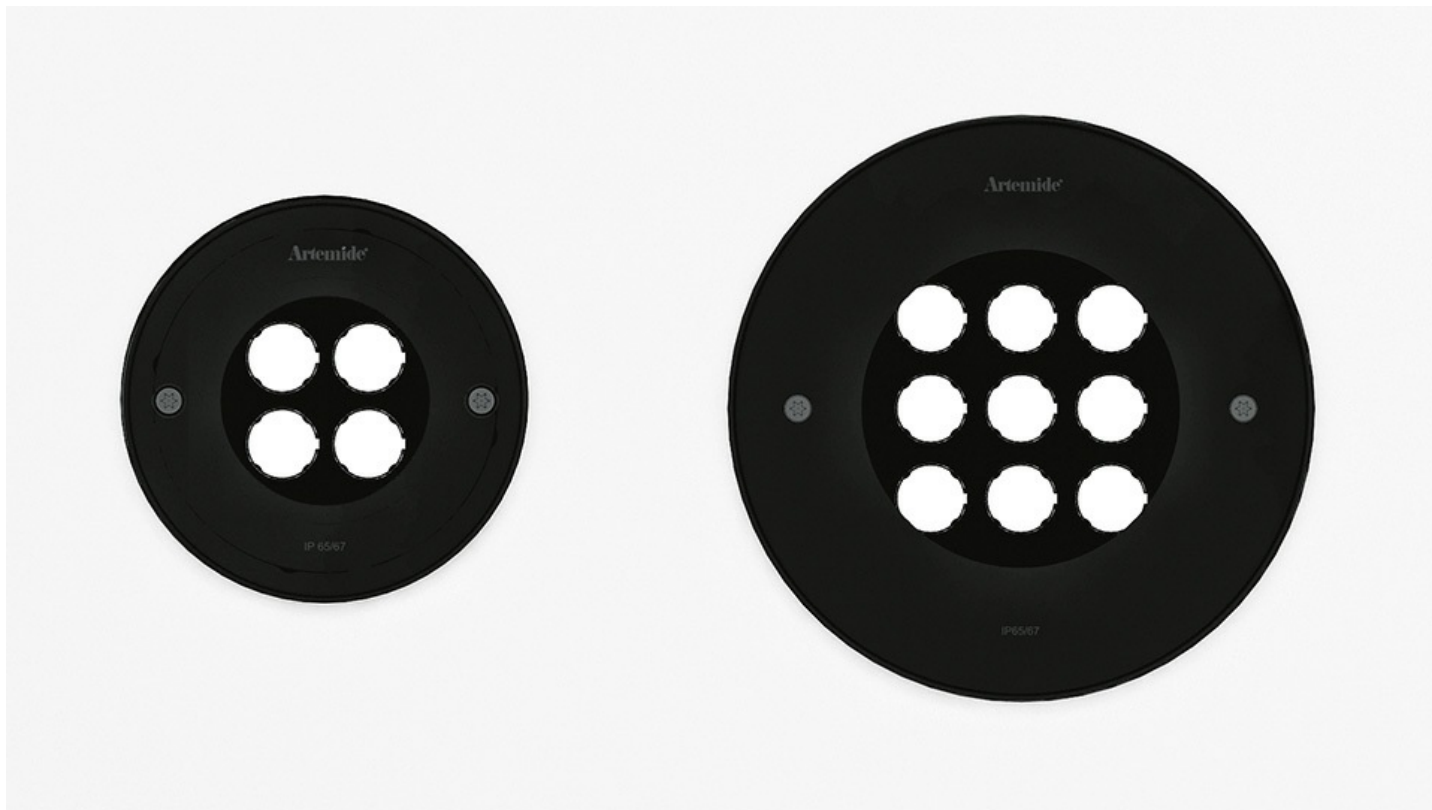



Watt	Beam	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
14.0W	6x54°	797lm	3000K	●	T40020ELPTW00 + NL40028H0
	38°	794lm	3000K	●	T40020WFLW00 + NL40028H0
	5°	787lm	3000K	●	T40020NSPW00 + NL40028H0
17.0W	6x54°	797lm	3000K	●	T4101ELPTW00 + T409912
	38°	794lm	3000K	●	T4101WFLW00 + T409912
	5°	787lm	3000K	●	T4101NSPW00 + T409912




LED Runde

IP 65/67



Watt	Beam	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
14.0W	6x54°	797lm	3000K	●	T40019ELPTW00 + NL40030H0
	38°	794lm	3000K	●	T40019WFLW00 + NL40030H0
	5°	787lm	3000K	●	T40019NSPW00 + NL40030H0
17.0W	6x54°	797lm	3000K	●	T4111ELPTW00 + T409911
	38°	794lm	3000K	●	T4111WFLW00 + T409911
	5°	787lm	3000K	●	T4111NSPW00 + T409911



Ego 220 vetro walk-over LED 5°

	LED	luminaire
Power	16W	17.0W
Flux		787lm
CCT	3000K	3000K
CRI	95	
Color Tolerance		
Service Life		
Beam		5°
Efficiency		100%
Efficacy		46.29lm/W

Ego 220 vetro walk-over LED 38°

	LED	luminaire
Power	16W	17.0W
Flux		794lm
CCT	3000K	3000K
CRI	95	
Color Tolerance		
Service Life		
Beam		38°
Efficiency		100%
Efficacy		46.71lm/W

Ego 220 vetro walk-over LED 6x54°

	LED	luminaire
Power	14W	14.0W
Flux	884lm	797lm
CCT	3000K	3000K
CRI	80 Typ	
Color Tolerance	4SDCM	
Service Life	L70(10K)>60.500	
Beam		6x54°
Efficiency		100%
Efficacy	63lm/W	56.93lm/W

		Code
NO IMAGE AVAILABLE	ALIMENT. 20W 500mA IP67	NL19047

Designer



› Studio Artemide