


FENESTRA

Beam angle	151°
Montage	Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	Power Led: 5,5W - 334 lm ≠ FIXT 201 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V
Umgebung	Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung
Notizen	Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.

Technische Beschreibung

Aus druckgegossenem, kupferarmem Aluminium EN AB-47100 gefertigter Gerätekörper. Beschichtung mit hoher Beständigkeit: Nach einer Sandstrahlungsbehandlung aller Bestandteile, damit die Oberfläche porös wird und eine bessere Haftung des Lacks gewährleistet wird, wird die Außenbeschichtung mit einer doppelten Pulverbeschichtung entsprechend dem QUALICOAT-Standard angewendet. Die erste Epoxid-Pulverschicht bietet eine chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit, die zweite Pulverendschicht aus Polyester stellt die Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen und Witterungseinflüssen sicher. Die lackierten Oberflächen werden mit basen- und säurehaltigen Reinigungen behandelt, mit entmineralisiertem Wasser gespült und einer Behandlung zur chemischen Konversion unterzogen, um den Oxydationsschutz zu gewährleisten. Dank der Verwendung einer doppelten LED-Quelle und zweier Linsen mit Lamellenemission wird eine Abdeckung von 270° mit homogener Verteilung und optimaler chromatischer Einheitlichkeit garantiert. Diffusor aus Polycarbonat, UV-beständig, Silikon-Dichtung. Jedes Gerät ist mit einem mechanischen Einstellsystem ausgestattet, um die Neigung der Fensterbänke zu kompensieren und die korrekte Ausrichtung des Lichtstrahls zu ermöglichen.



Fenestra

designed by FLOS Outdoor

Gerät für den Außenbereich, kann im Fensterraum installiert werden, mit LED-Stromquelle. Stromquelle 100/240 V integriert. Mit einem 1000-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet.

● F2262001	Weiß
● F2262006	Grau
● F2262033	Anthrazit
● F2262030	Schwarz
● F2262018	Deep brown


ELEKTROTECHNIK

Transformator	Inclusi
Installation des Transformators	Integriert
Notleuchte	Ohne
Spannung (V)	100/240



TECHNISCHE DATEN

Schutzart IK	08
Gewicht (kg)	0,70
Anzahl Leuchtenköpfe	1


ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



FLOS




Fenestra

designed by FLOS Outdoor



Gerät für den Außenbereich, kann im Fensterraum installiert werden, mit LED-Stromquelle. Stromquelle 100/240 V integriert. Mit einem 1000-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet.

● F2262001	Weiß
● F2262006	Grau
● F2262033	Anthrazit
● F2262030	Schwarz
● F2262018	Deep brown

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

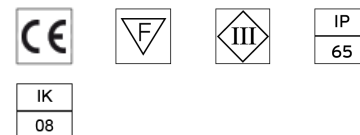

Fenestra . Lampen



Power LED

Leuchtmittelkategorie:
LED

Anschluss:
Spezielle Befestigung

Lampentyp:
Power LED