


Megara




Befahrbare Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LEDs, hervorspringende Kappe. Alle Modelle sind bis 5000Kg befahrbar. Dank der geringen Kappenhöhe kann die Megara 90 auch in Fußgängerbereichen installiert werden. Bei der Installation sollte jedoch darauf geachtet werden Bereiche mit direktem Zugang (neben Gebäuden, an Wänden etc.) zu vermeiden. 3 Größen (90mm, 150mm, 220 mm). Runde und quadratische Ausführung. Bestehend aus Leuchteinheit, lackierte Kappe, Diffusor, Einbaugehäuse. Körper und Kappe aus Aluminium EN AB44100, Silikondichtungen; Lieferung mit 30 cm langem, vergossenem 3-adrigem Anschlusskabel H07RN-F (H05RN-F für die Ausführung 90); im Gehäuse eingebautes elektronisches Vorschaltgerät. Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat. Anschluss an Netzspannung durch mitgelieferten Serienstecker IP67, der in das Einbaugehäuse eingebaut werden kann und für Kabel mit Durchmessern von 5mm-13,3 mm geeignet ist. Befestigung am Einbaugehäuse durch vandalismussichere TORX-Schrauben. Separat erhältliches Einbaugehäuse aus verstärktem Kunststoff. Optik mit radialem Lichtaustritt. Wahlweise 1, 2, 4 Lichtaustrittsöffnungen oder Full-Version. Weiße monochromatische LEDs, in 3 Farbtemperaturen erhältlich: Warmweiß = 3000K Neutralweiß = 4000K Kaltweiß = 6000K Schrauben aus Edelstahl AISI 316. Aluminiumdruckguss, lackiert mit 3-Stufen-Oberflächenbehandlung: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Gemäß EN60598-1 und Teil 2-13. Schutzart IP65-IP67. ENEC geprüft. Ausführung 90: Schutzklasse I. Ausführungen 150 und 220: Schutzklasse I.

Anthrazit-grau

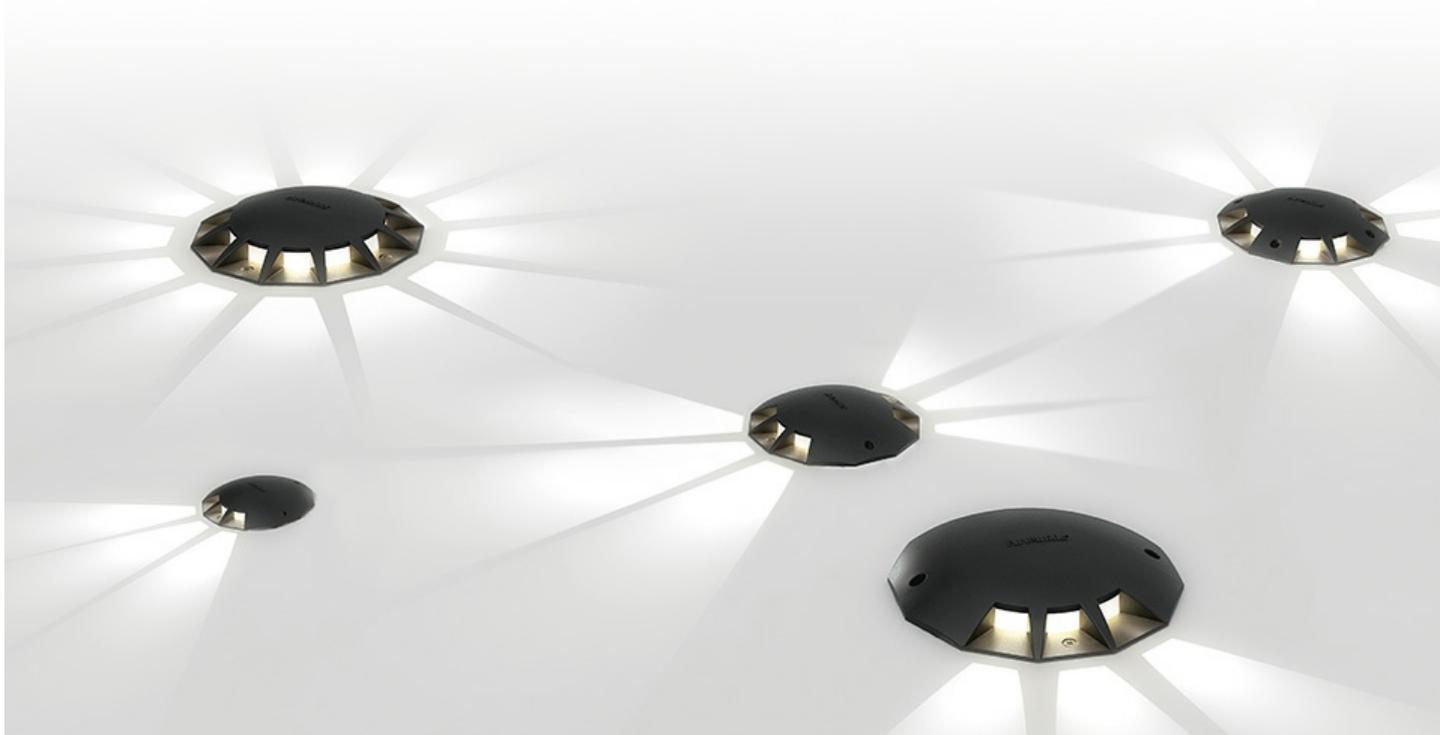



Watt	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
2.4W	6lm	0K	●	T415300W00
	7lm	0K	●	T415300N00
	12lm	0K	●	T415200W00
	13lm	0K	●	T415200N00
	15lm	0K	●	T415100W00
	16lm	0K	●	T415100N00
	22lm	0K	●	T415000W00
	23lm	0K	●	T415000N00




LED Megara 150




 NA° IP65/67



Watt	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
4.0W	8lm	0K	●	T415700W00
			●	T415700N00
	14lm	0K	●	T415600W00
	15lm	0K	●	T415600N00
	17lm	0K	●	T415500W00
	19lm	0K	●	T415500N00
	26lm	0K	●	T415400W00
	28lm	0K	●	T415400N00




LED Megara 220




 NA° IP65/67



Watt	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
9W	8lm	3000K	●	T416100W00
	9lm	4000K	●	T416100N00
	13lm	3000K	●	T416000W00
	15lm	4000K	●	T416000N00
	17lm	3000K	●	T415900W00
	20lm	4000K	●	T415900N00
	26lm	3000K	●	T415800W00
	30lm	4000K	●	T415800N00



Zubehör

Code

NO IMAGE AVAILABLE	CASSAFORMA	T409903
NO IMAGE AVAILABLE	CASSAFORMA	T409905
NO IMAGE AVAILABLE	CASSAFORMA NAIADE/MEGARA 90	T409907

Designer



› Michele De Lucchi

Projekte



› Student Service
Centre